


水負荷装置(3000KVA型)

1.一般仕様

A	昇降制御方式	強制流水、電極電動昇降式 電極停止回路：上限リミットスイッチ、下限リミットスイッチ 昇降制御：電動モーター(0.4kw)のよる転造ボールネジ駆動 操作回路：機側昇降スイッチ(押しボタン型) 遠隔昇降スイッチ(押しボタン型)※オプション 表示回路：上限、下限位置表示ランプ※オプション
B	流水制御	海水ポンプ：AC220V 2.2KW 4P 揚程 10.5m(最大13m※注1) 操作バルブ：清水用(65A)×1／海水用(65A)×1／ドレイン兼流量調節用(65A)×1 呼び水用(ポンプ用 25A)×1／呼び水用(サクション用 65A)×1 海水取水口：JIS 5K 65A フランジ 清水取水口：町野式(65A) 排出口：150A×3
C	水タンク	負荷水槽部：頑強な鋼外板の内面にFRP処理を施した耐腐食構造 制御機構部：SUS304(主要部分)
D	電極	電極板：鋼板(ボルト止め構造)
E	給電線接続	負荷電極支持用のブスバーに接続 接続数：2PNCT-1c-150sq×10本 給電線配線：電極～本体側面(接続端子なし)
F	電装品	始動器：海水ポンプ×1面 制御盤：海水ポンプ始動器内に構成 NFB：2個 電磁開閉器：昇降用×1個 電極駆動装置：減速機ブレーキ付モータ(0.4KW)×1個 回転警告灯：赤色×1個
G	塗装色	本体：黒(タールエポキシ) 制御箱(始動器)：クリーム(2.5Y 9/1) その他：マンセル N5
H	重量	約1800Kg
I	性能	最大外形寸法：3334(H)×2675(W)×2000(D)※注2 設置面寸法：2368(W)×1518(D) 最大負荷容量：3000KVA 定格負荷容量：2400KVA 相数：3 周波数：60Hz/50Hz 負荷電圧：450V 最大電流：3849A 制御回路：AC-220V 3φ 60Hz

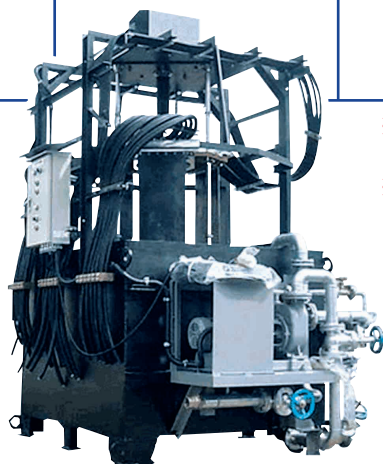

※注1：揚程は13mですが、10m以上の揚程で使用した場合、流量低下による水槽温度が上昇する場合があります。

※注2：外形寸法は概略値で要求仕様により変動します。



信頼される技術

呉精器工業株式会社

KURE SEIKI INDUSTRIES, LTD.

電動機／電子機器／船用機器…製造・販売・修理

〒737-0004 呉市阿賀南2丁目11-1 TEL0823-72-5611 <http://www.kureseiki.co.jp>